VILLAMOS GENERÁTOROK, ÁRAMFEJLESZTŐK

ELECTRICAL GENERATORS

EGM® ELECTRICAL GENERATOR MANUFACTURER

www.BestOFkft.com

EGM® ELECTRICAL GENERATOR MANUFACTURER

LTF®

BENZIN MOTOROS ÁRAMFEJLESZTŐK
GASOLINE GENERATORS

HORDOZHATÓ KIVITELŰ ÁRAMFEJLESZTŐ GENERÁTOROK
PORTABLE POWER GENERATORS

CE

Fogantyúval és kerekekkel a könnyű mozgatáshoz
Könnyen indítható Vezérlőpanel digitális kijelzővel

LT-EGM-000001/LT-EGM-0000002
LT-EGM-000003/LT-EGM-0000004
LT-EGM-000005/LT-EGM-0000006
Egy fázisú
Indítás berántással

LT-EGM-000008/LT-EGM-0000010
Három fázisú
Kézi és elektromos indítással

LT-EGM-000007/LT-EGM-0000009
Egy és három fázisú
Kézi és elektromos indítással Equal power kimenet

Wheel kit and carry handle making it portable and easy to move
Easy starting
Control panel with digital display

LT-EGM-000001/LT-EGM-0000002
LT-EGM-000003/LT-EGM-0000004
LT-EGM-000005/LT-EGM-0000006
Single phase
Recoil start system

LT-EGM-000008/LT-EGM-0000010
Three-phase

Recoil/Electrical start system

LT-EGM-000007/LT-EGM-0000009
Single three-phase Recoil/Electrical start system Equal power output

LT-EGM-000003

LT-EGM-000009

CIKKSZÁM /**ART.**	**LT-EGM-**	**000001**	**000002**	**000003**	**000004**	**000005**
MŰSZAKI ADATOK TECHNICAL DATA						
Max.teljesítmény Max. power	**kW**	2,2	3	3,8	4,5	5,5
Névleges teljesítmény Rated power	**kW**	2	2,8	3,3	4,2	5
Feszültség AC AC Voltage	**V**	230	230	230	230	230
Equal Power		—	—	—	—	—
Frekvencia AC Frequency	**Hz**	50	50	50	50	50
Üzemidő **50%** terhelés mellett Runtime at 50% load	**h**	17	14,5	13	13	13
Üzemanyagtartály Fuel tank capacity	**l**	15	15	15	25	25
Indítás Starting method		kézi manual	kézi manual	kézi manual	kézi manual	kézi manual
Motor hengerűrtartalma Engine displacement	cm3	208	208	223	389	389
Üzemanyag fajtája Fuel type		benzin gasoline	benzin gasoline	benzin gasoline	benzin gasoline	benzin gasoline
Kimenetek Plugs		2x16A/230V	2x16A/230V	2x16A/230V	2x16A/230V	1x16A/230V 1x32A/230V
Zajszint Sound pressure level	**7 m (dBA)**	95	95	95	97	97
Feszültségszabályozás Voltage regulation		AVR	AVR	AVR	AVR	AVR
Önsúly Net weight	**kg**	42	53	62	85	90
Méretek Dimensions	**mm**	595x460x500	595x460x500	595x460x527	700x526x580	700x526x580

CIKKSZÁM **ART.**	**LT-EGM-**	**000006**	**000008**	**000007**	**0000010**	**000009**
MŰSZAKI ADATOK TECHNICAL DATA						
Max.teljesítmény Max. power	**kW**	7	7,5	7,5	8	8
Névleges teljesítmény Rated power	**kW**	6,5	7	7	7,5	7,5
Feszültség AC AC Voltage	**V**	230	230/400	400	230/400	400
Equal Power		—	•	—	•	—
Frekvencia AC Frequency	**Hz**	50	50	50	50	50
Üzemidő **50%**terhelés mellett Runtime at 50% load	**h**	11,5	10,5	10,5	9	9
Üzemanyagtartály Fuel tank capacity	**l**	25	25	25	25	25
Indítás Starting method		kézi manual	kézi/elektromos manual/electric	kézi/elektromos manual/electric	kézi/elektromos manual/electric	kézi/elektromos manual/electric
Motor hengerűrtartalma Engine displacement	cm3	420	459	459	459	459
Üzemanyag fajtája Fuel type		benzin gasoline	benzin gasoline	benzin gasoline	benzin gasoline	benzin gasoline
Kimenetek Plugs		2x16A/230V	1x16A/230V 1x16A/400V	2x16A/400V	1x16A/230V 1x16A/400V	2x16A/400V
Zajszint Sound pressure level	**7 m (dBA)**	97	97	97	97	97
Feszültségszabályozás Voltage regulation		AVR	AVR	AVR	AVR	AVR
Önsúly Net weight	**kg**	95	99	99	102	102
Méretek Dimensions	**mm**	700x526x580	700x526x580	700x526x580	700x526x580	700x526x580

BENZIN MOTOROS ÁRAMFEJLESZTŐK
GASOLINE GENERATORS

HANGSZIGETELT INVERTERES ÁRAMFEJLESZTŐ
SILENT INVERTER GENERATOR

CE

- Indítás berántással
- USB csatlakozó
- Egyenáram DC
- Hordozható, könnyű, kompakt kivitelű, használata egyszerű
- Fejlett inverteres technológiával nyújtja a tiszta és stabilizált teljesítményt THD <3%
- Rendkívül halk, alacsony zajszint 59 dBA (1/4 terhelés, táv 7m)
- Gazdaságos "Economy"rendszer, elektronikus fordulatszámszabályozás, alacsony karbantartási és üzemeltetési költségek, kis fogyasztás
- Párhuzamos kapcsolással bővíthető, több egység párhuzamosan csatlakoztatható egymáshoz a nagyobb teljesítmény eléréséhez.

- Recoil start system
- USB port
- Direct current
- Compact and light design, easy to carry and use
- Inverter technology for clean power, THD <3%
- Ultra quiet, low noise level, 59 dBA (@ 1/4 load, 7m)
- Economy system, electronic speed control function, reduced maintenance and consumption costs
- Possibility to be connected in parallel

CIKKSZÁM / **ART.**		LT-EGM-000011
MŰSZAKI ADATOK / **TECHNICAL DATA**		
Max. teljesítmény / **Max. power**	**kW**	2
Névleges teljesítmény / **Rated power**	**kW**	1,6
Feszültség AC / **AC Voltage**	**V**	230
Frekvencia / **AC Frequency**	**Hz**	50
Üzemidő **50%**-os terheléssel **Runtime at 50% load**	**h**	6
Üzemanyagtartály / **Fuel tank capacity**	**l**	4,2
Indítás **Starting method**		kézi/manual
Motor hengerűrtartalma / **Engine displacement**	cm3	79
Üzemanyag fajtája / **Fuel type**		benzin/gasoline
Kimenetek / **Plugs**		USB, 2x8A/230V
Zajszint / **Sound pressure level**	**7 m (dBA)**	59
Feszültség szabályozó / **Voltage regulation**		inverter
Önsúly / **Net weight**	**kg**	22
Méretek / **Dimensions**	**mm**	545x330x505

CIKKSZ/**ART.**	RENDELHETŐ KIEGÉSZÍTŐ **OPTIONAL ACCESSORIES**
LT-EGM-000012	Párhuzamos csatlakozó-kábel két generátorhoz / cable for parallel connection of two generators

HANGSZIGETELT INVERTERES GENERÁTOR
SILENT INVERTER GENERATOR

- Kézi berántós és elektromos nyomógombos indítás
- USB csatlakozó
- Egyenáram DC
- Fejlett inverteres technológiával nyújt tiszta stabilizált teljesítményt THD <3%
- Rendkívülien halk, alacsony zajszint 58 dBA (1/4 terhelés, 7m)
- Két féle fogantyúval tervezve, könnyen szállítható
- Teleszkópos vonszolókar az egyszerű tároláshoz
- Gazdaságos "Economy" rendszer, elektronikus fordulatszámszabályozás, kis fogyasztás és alacsony karbantartási és üzemeltetési költségek
- Párhuzamosan összekapcsolható több generátor, a teljesítmény növelésére

- Recoil/Electrical start system
- USB port
- Direct current
- Inverter technology for clean power, THD <3%
- Ultra quiet, low noise level 58 dBA (@ 1/4 load, 7m)
- Two types design of handle, easier to move
- Telescopic rod for easy storage
- Economy system, electronic speed control function, reduced maintenance and consumption costs
- Possibility to be connected in parallel

CIKKSZÁM / **ART.**		LT-EGM-000013
MŰSZAKI ADATOK / **TECHNICAL DATA**		
Max. teljesítmény / **Max. power**	**kW**	3,8
Névleges teljesítmény / **Rated power**	**kW**	3,5
Feszültség AC / **AC Voltage**	**V**	230
Frekvencia / **AC Frequency**	**Hz**	50
Üzemidő 50% terheléssel **Runtime at 50% load**	**h**	8,5
Üzemanyagtartály / **Fuel tank capacity**	**l**	10
Indítás **Starting method**		kézi/elektromos manual/electric
Motor hengerűrtartalom / **Engine displacement**	cm3	223
Üzemanyag fajtája / **Fuel type**		benzin/gasoline
Kimenetek / **Plugs**		USB, 2x16A/230V, DC 12V
Zajszint / **Sound pressure level**	**7 m (dBA)**	58
Feszültségszabályozó / **Voltage regulation**		inverter
Önsúly / **Net weight**	**kg**	45
Méretek / **Dimensions**	**mm**	660x560x650

CIKKSZ/**ART.**	RENDELHETŐ KIEGÉSZÍTŐ **OPTIONAL ACCESSORIES**
LT-EGM-000012	Párhuzamos csatlakozó-kábel két generátorhoz / cable for parallel connection of two generators

BENZIN MOTOROS ÁRAMFEJLESZTŐK
GASOLINE GENERATORS

HORDOZHATÓ INVERTERES ÁRAMFEJLESZTŐ
PORTABLE INVERTER GENERATOR

CE

- Indítás kézi és elektromos
- USB port
- Egyenáram DC
- Fejlett inverteres technológiával nyújt tiszta stabilizált teljesítményt THD<3%
- Rendkívül halk, alacsony zajszint 67 dBA (1/4 terhelés, 7m)
- Gazdaságos "Economy"rendszer, elektronikus fordulatszámszabályozás, alacsony karbantartási és üzemeltetési költségek, kis fogyasztás

- Recoil/Electrical start system
- USB port
- Direct current
- Inverter technology for clean power, THD <3%
- Ultra quiet, low noise level 67 dBA (@ 1/4 load, 7m)
- Economy system, electronic speed control function, reduced maintenance and consumption costs

CIKKSZÁM. / **ART.**		LT-EGM-000014
MŰSZAKI ADATOK / TECHNICAL DATA		
Max. teljesítmény / Max. power	kW	4
Névleges teljesítmény / Rated power	kW	3,8
Feszültség AC / AC Voltage	V	230
Frekvencia / AC Frequency	Hz	50
Üzemidő 50%-os terhelés mellett Runtime at 50% load	h	11,5
Üzemanyagtartály / Fuel tank capacity	l	15
Indítás Starting method		kézi/elektromos manual/electric
Motor hengerűrtartalom / Engine displacement	cm3	223
Üzemanyag fajtája / Fuel type		benzin / gasoline
Kimenetek / Plugs		USB, 2x16A/230V
Zajszint / Sound pressure level	7 m (dBA)	67
Feszültségszabályozó / Voltage regulation		inverter
Önsúly / Net weight	kg	45
Méretek / Dimensions	mm	557x464x478

BENZIN MOTOROS ÁRAMFEJLESZTŐK
GASOLINE GENERATORS

HORDOZHATÓ INVERTERES ÁRAMFEJLESZTŐ
PORTABLE INVERTER GENERATOR

- Indítás kézi/elektromos, távvezérlővel
- USB port
- Egyenáram DC
- Fejlett inverteres technológiával nyújt tiszta stabilizált teljesítményt THD<3%
- Rendkívül halk, alacsony zajszint 63 dBA (1/4 terhelés, 7m)
- Két fogantyú-markolat kialakítással, könnyen szállítható, mozgatható
- Gazdaságos "Economy"rendszer, elektronikus fordulatszámszabályozás, alacsony karbantartási és üzemeltetési költségek, kis fogyasztás

- Recoil/Electrical start system, remote control
- USB port
- Direct current
- Inverter technology for clean power, THD <3%
- Ultra quiet, low noise level 63 dBA (@ 1/4 load, 7m)
- Two types design of handle, easier to move
- Economy system, electronic speed control function, reduced maintenance and consumption costs

CIKKSZÁM / **ART.**		LT-EGM-000015
MŰSZAKI ADATOK / TECHNICAL DATA		
Max. teljesítmény / Max. power	kW	7,5
Névleges teljesítmény / Rated power	kW	7
Feszültség / AC Voltage	V	230
Frekvencia / AC Frequency	Hz	50
Üzemidő 50%-os terhelés mellett Runtime at 50% load	h	10,5
Üzemanyagtartály / Fuel tank capacity	l	26
Indítás Starting method		kézi/elektromos/távvezérlővel manual/electric/remote control
Motor hengerűrtartalom / Engine displacement	cm3	459
Üzemanyag fajtája / Fuel type		benzin / gasoline
Kimenetek / Plugs		USB, 2x16A/230V, 1x32A/230V, DC 12V
Zajszint / Sound pressure level	7 m (dBA)	63
Feszültségszabályozó / Voltage regulation		inverter
Önsúly / Net weight	kg	115
Méretek / Dimensions	mm	730x610x730

BENZIN MOTOROS ÁRAMFEJLESZTŐK
GASOLINE GENERATORS

MULTIFUNKCIÓS 3 az 1-ben HEGESZTŐ, GENERÁTOR, LEVEGŐ KOMPRESSZOR
MULTIFUNCTION 3 IN 1 WELDER, GENERATOR, AIR COMPRESSOR

CE

- Egyenáramú hegesztéshez kimenet, váltóáramú AC áramfejlesztő kimenet és levegő kompresszor
- AVR feszültségszabályozóval
- Egyenirányító MDS rendszerű
- Két lépcsős levegő kompresszor
- Általános pneumatikus/ légszerszámokhoz megfelel
- Légkompresszor hatásfok növelő nagy méretű levegő tartállyal
- Névleges teljesítmény 5.0 kW állandó
- Tartósan lehet hegeszteni vele 4,0 mm-es elektródával
- Hegesztő kábel hossza 6 m
- Elektródatartó és hegesztőmaszk

- For DC welding and AC generator output and air compressor
- AVR for control voltage
- MDS rectifier system
- Two-stage air compressor
- Suitable for general pneumatic tools
- Large tank for air compressor higher efficiency
- Can output 5.0 kW steadily
- It can welding 4.0 mm electrode for long time
- 6 m long welding cable
- Electrode holder and welding mask

CIKKSZÁM / **ART.**			LT-EGM-000016
MŰSZAKI ADATOK / **TECHNICAL DATA**			
Generátor **Generator**	Max. teljesítmény / **Max. power**	**kW**	5,5
	Névleges teljesítmény / **Rated power**	**kW**	5
	AC Feszültség / **AC Voltage**	**V**	230
	Frekvencia / **AC Frequency**	**Hz**	50
	Egyenáram **DC** / **AC Current**	**A**	21,7
	Cos fi / **Rated Power**	**cos**	1
	IP védettség / **IP Grade**	**IP**	21S
	Fázis / **Phase**		egyfázisú / mono
	RPM		3000
	Teljesítmény osztály / **Performance Class**		G1
	Kimenetek / **Plugs**		1x16A/230V, 1x32A/230V
Hegesztő **Welding**	Üzemi tényező / **Duty cycle**		50%
	OCV	**DC/V**	75
	Áramtartomány / **Current range**	**DC/A**	50-200
	Hegesztő feszültség / **Welding voltage**	**DC/V**	22 - 28
	Hegesztőpálca vastagsága / **Welding Rod**	**mm**	1,6-5,0
	Névleges áram/feszültség **Rated current/voltage**		180A/27.2V
Kompresszor **Compressor**	Kapacitás / **Capacity**	**m³**	0,1
	Beszívott levegőmennyiség (l/perc) / **Flow**	**l/min**	100
	Lépcsők száma / **Stage**		1
	Nyomás tartomány / **Pressure Range**	**bar**	6-8
Általános műszaki adatok **General technical data**	Üzemanyagtartály térfogata l=liter **Fuel tank capacity**	**L**	30
	Önsúly / **Net weight**	**kg**	153
	Méretek / **Dimensions**	**mm**	860x600x600

BENZIN MOTOROS ÁRAMFEJLESZTŐK
GASOLINE GENERATORS

TÖBBFUNKCIÓS 4az1-ben HEGESZTŐ,GENERÁTOR,LEVEGŐKOMPRESSZOR,VILÁGÍTÓ
MULTIFUNCTION 4 IN 1 WELDER, GENERATOR, AIR COMPRESSOR, LIGHT TOWER

- Egyenáramú hegesztés, AC váltóáramú generátor kimenet és levegő kompresszor
- AVR feszültségszabályozó
- MDS rendszerű egyenirányító
- Két lépcsős levegő kompresszor
- Általános pneumatikus szerszámokhoz megfelelő
- Hatékonyság növelő nagy méretű levegőtartály a kompresszorhoz
- Névleges teljesítmény 5,0 kW állandó
- Tartósan lehet vele hegeszteni 4,0 mm-es hegesztőpálcával
- Hegesztő kábel hossza 6 m
- Elektródatartó és hegesztőmaszk
- LED világító torony, könnyen felállítható / feltolható és leengedhető

- For DC welding and AC generator output and air compressor
- AVR for control voltage
- MDS rectifier system
- Two-stage air compressor
- Suitable for general pneumatic tools
- Large tank for air compressor higher efficiency
- Can output 5.0 kW steadily
- It can welding 4.0 mm electrode for long time
- 6 m long welding cable
- Electrode holder and welding mask
- Light tower easy to raise up and down with LED lamps

CIKKSZÁM / **ART.**			LT-EGM-000017
MŰSZAKI ADATOK / **TECHNICAL DATA**			
Áramfejlesztő **Generator**	Max. teljesítmény / **Max. power**	**kW**	5,5
	Névleges teljesítmény / **Rated power**	**kW**	5
	Feszültség / **AC Voltage**	**V**	230
	Frekvencia / **AC Frequency**	**Hz**	50
	Egyenáram **DC** / **AC Current**	**A**	21,7
	Üzemi tényező / **Rated Power**	**cos**	1
	IP védettség / **IP Grade**	**IP**	21S
	Fázisok száma / **Phase**		egyfázisú / mono
	RPM		3000
	Teljesítmény osztály / **Performance Class**		G1
	Kimenetek / **Plugs**		1x16A/230V, 1x32A/230V
Hegesztő **Welding**	Bekapcsolási idő / **Duty cycle**		50%
	OCV	**DC/V**	75
	Áramtartomány / **Current range**	**DC/A**	50-200
	Hegesztő feszültség / **Welding voltage**	**DC/V**	22 - 28
	Hegesztőpálca átmérője / **Welding Rod**	**mm**	1,6-5,0
	Névleges áram/feszültség **Rated current/voltage**		180A/27.2V
Kompresszor **Compressor**	Kapacitás / **Capacity**	**m³**	0,1
	Beszívott levegőmennyiség (l/perc) / **Flow**	**l/min**	100
	Lépcsők száma / **Stage**		1
	Nyomástartomány / **Pressure Range**	**bar**	6-8
Világító torony **Lighting tower**	LED világítás / **Led Lamp**	**W**	4x100
	Feszültség AC / **AC Voltage**	**V**	230
Általános műszaki adatok **General technical data**	Üzemanyag tartály térfogata (liter) **Fuel tank capacity**	**L**	30
	Önsúly / **Net weight**	**kg**	153
	Méretek / **Dimensions**	**mm**	860x600x600

HANGSZIGETELT DIESEL ÁRAMFEJLESZTŐ GENERÁTOROK

SILENT DIESEL GENERATORS

CE

- Nagyon halk, alacsony zajszint 65 dBA (1/4 terhelés, 7 m)
- Sokoldalú, többféle teljesítményű kimenettel
- Diesel motoros
- 4db kerékkel a könnyű mozgathatóság érdekében
- Nagy méretű üzemanyagtartállyal a hosszú idejű üzemhez
- Elektromos indítás akkumulátorról
- ATS csatlakoztatás

- Ultra quiet, low noise level 65 dBA (@1/4 load 7m)
- Multi-function output, extensive application
- Diesel for widely use
- 4 wheels, easy to move
- Large fuel tank for long-time running
- Electric start with battery
- Ats connection

CIKKSZÁM / **ART.**		LT-EGM-000018	LT-EGM-000019
MŰSZAKI ADATOK / **TECHNICAL DATA**			
Max. teljesítmény / **Max. power**	kW	5	6,5
Névleges teljesítmény / **Rated power**	kW	4,5	6
Feszültség AC / **AC Voltage**	V	230	230-400
Equal Power		—	•
Frekvencia / **AC Frequency**	Hz	50	50
Üzemidő **50%**-os terhelés mellett **Runtime at 50% load**	h	4,5	4,5
Üzemanyagtartály térfogata / **Fuel tank capacity**	l	12,5	12,5
Indítás **Starting method**		elektromos önindító electric	elektromos önindító electric
Motor hengerürtartalma / **Engine displacement**	cm3	418	498
Üzemanyag fajtája / **Fuel type**		gázolaj / diesel	gázolaj / diesel
Kimenetek / **Plugs**		1x32A/230V, 1x16A/230V, DC 12V 8,3A	1x32A/230V, 1x16A/415V
Zajszint / **Sound pressure level**	7 m (dBA)	65	65
Feszültségszabályozó / **Voltage regulation**		AVR	AVR
Önsúly / **Net weight**	kg	150	170
Méretek / **Dimensions**	mm	930x550x740	930x550x740

ATS BOX EGYSÉG / **ATS BOX** RENDELHETŐ KIEGÉSZÍTŐK / **OPTIONAL ACCESSORIES**		CIKKSZÁM/**ART.** LT-EGM-000020	CIKKSZÁM/**ART.** LT-EGM-000021
MEGFELEL / **SUITABLE FOR**		**LT-EGM-000018**	**LT-EGM-000019**
Villamos betáplálás / **Power supply**	DC/V	12	12
Hálózati bemenet **Mains input**		AC220V-AC240V	Egyfázis/Single phase: AC220V-AC240V Háromfázis/Three phase: AC380V-AC415V
Generátor bemenet **Generator input**		AC220V-AC240V	Egyfázis/Single phase: AC220V-AC240V Háromfázis/Three phase: AC380V-AC415V
Bemeneti frekvencia / **Input frequency**	Hz	50	50
Alkamazott generátor max. kimenő teljesítménye **Maximum output power of adapted generator**	kW	6,5	8,0
Alkalmazott generátor max. kimenő árama **Maximum output current of adapted generator**	A	30	36 (Egyfázis/Single phase) 12 (Háromfázis/Three phase)
Vezérlőjel árama / **Signal control current**	A	1	1

DIESEL GENERÁTOROK
DIESEL GENERATORS

HANGSZIGETELT DIESEL ÁRAMFEJLESZTŐ GENERÁTOROK
SILENT DIESEL GENERATOR

- Nagyon halk, alacsony zajszint 65 dBA (1/4 terhelés, 7 m)
- Sokoldalúan használható különböző telj. kimenetekkel
- Diesel motorral
- Nagy méretű üzemanyagtartály a hosszú idejű üzemeléshez
- Akkumulátorról elektromos indítás
- Háromfázisú motor
- ATS csatlakozás
- "Equal power" kimenetek

- Ultra quiet, low noise level 65 dBA (@1/4 load 7m)
- Multi-funtion output, extensive application
- Diesel for widely use
- Large fuel tank for long-time running
- Electric start with battery
- Three phase motor
- Ats connection
- Equal power output

CIKKSZÁM / **ART.**		LT-EGM-000022
MŰSZAKI ADATOK / TECHNICAL DATA		
Max. teljesítmény / Max. power	kW	11
Névleges teljesítmény / Rated power	kW	10
Feszültség AC / AC Voltage	V	230-400
Equal Power kimenetek		•
Frekvencia / AC Frequency	Hz	50
Üzemidő **50%**-os terhelés mellett Runtime at 50% load	h	4
Üzemanyagtartály térfogata / Fuel tank capacity	l	26
Indítás Starting method		elektromos önindító electric
Motor hengerűrtartalma / Engine displacement	cm3	870
Üzemanyag fajtája / Fuel type		gázolaj / diesel
Kimenetek / Plugs		1x16A/230V, 1x32A/230V, DC 12V 8,3A
Zajszint / Sound pressure level	7 m (dBA)	65
Feszültségszabályzó / Voltage regulation		AVR
Súly / Net weight	kg	235
Méretek / Dimensions	mm	1250x670x765

ATS BOX EGYSÉG / **ATS BOX** RENDELHETŐ KIEGÉSZÍTŐK / OPTIONAL ACCESSORIES		CIKKSZÁM / **ART.** LT-EGM-000023
MEGFELELŐ / SUITABLE FOR		LT-EGM-000022
Villamos betáplálás / Power supply	DC/V	12
Hálózati bemenet Mains input		Egyfázisú/Single phase: AC220V-AC240V Háromfázisú/Three phase: AC380V-AC415V
Generátor bemenet Generator input		Egyfázisú/Single phase: AC220V-AC240V Háromfázisú/Three phase: AC380V-AC415V
Bemeneti frekvencia / Input frequency	Hz	50
Alkalmazott generátor max. kimenő teljesítménye Maximum output power of adapted generator	kW	10,0
Alkalmazott generátor max. kimenő árama Maximum output current of adapted generator	A	46 (Egyfázisú/Single phase) 15 (Háromfázisú/Three phase)
Vezérlőjel árama / Signal control current	A	1

ÁRAMFEJLESZTŐ GENERÁTOROK
GENERATORS

DIESEL GENERÁTOROK 1500 RPM
DIESEL GENERATORS 1500 RPM

- Nehézüzemi használatra, nagy teljesítményű alkalmazásokhoz
- Két változat: nyitott és hangszigetelt
- Egy- és háromfázisú kivitelekben (teljesítménytől függően)
- Háromfázisú generátorokon egyfázisú segédcsatlakozóval
- AVR feszültségszabályzó

- For heavy-duty use with high power
- Two versions: open frame and soundproof canopy
- Single or three-phase (based on power)
- On three-phase generators there is auxiliary socket for single phase output
- AVR voltage regulator

NYITOTT KIVITEL
OPEN FRAME

HANGSZIGETELT BURKOLATÚ KIVITEL
SOUNDPROOF CANOPY

CIKKSZ/ART. NYITOTT OPEN FRAME	CIKKSZ/ART. HANGSZ.BURK. SOUNDPROOF CANOPY	Névleges teljesítmény Rated Power kW	Max. teljesítmény Max Power kW	Névleges teljesítmény Rated Power kWA	Max. teljesítmény Max Power kWA	Feszültség Voltage	Zajszint 7m-n (dBA) nyitott/ burkolt kivitel Sound @7 meter (dBA) open/ canopy	Diesel motor Diesel engine
LT-EGM-000024	000025	10	11	10	11	Egyfázis/Single phase 230V	82/64	3 henger/cylinders 50Hz
LT-EGM-000026	000027	16	18	16	18	Egyfázis/Single phase 230V	82/65	4 henger/cylinders 50Hz
LT-EGM-000028	000029	20	22	20	22	Egyfázis/Single phase 230V	82/66	4 henger/cylinders 50Hz
LT-EGM-000030	000031	25	28	25	28	Egyfázis/Single phase 230V	82/66	4 henger/cylinders 50Hz
LT-EGM-000032	000033	32	35	32	35	Egyfázis/Single phase 230V	84/66	4 henger/cylinders 50Hz
LT-EGM-000034	000035	16	18	20	22	Egy-háromfázis/Single three-phase 230V - 400V*	82/65	4 henger/cylinders 50Hz
LT-EGM-000036	000037	25	28	31	34	Egy-háromfázis/Single three-phase 230V - 400V*	82/66	4 henger/cylinders 50Hz
LT-EGM-000038	000039	32	35	40	44	Egy-háromfázis/Single three-phase 230V - 400V*	84/66	4 henger/cylinders 50Hz
LT-EGM-000040	000041	48	53	60	66	Egy-háromfázis/Single three-phase 230V - 400V*	88/68	4 henger/cylinders 50Hz
LT-EGM-000042	000043	53	58	66	72	Egy-háromfázis/Single three-phase 230V - 400V*	88/68	4 henger/cylinders 50Hz
LT-EGM-000044	000045	62	68	77	85	Egy-háromfázis/Single three-phase 230V - 400V*	88/70	4 henger/cylinders 50Hz
LT-EGM-000046	000047	80	88	100	110	Egy-háromfázis/Single three-phase 230V - 400V*	88/70	6 henger/cylinders 50Hz
LT-EGM-000048	000049	90	99	112	125	Egy-háromfázis/Single three-phase 230V - 400V*	88/70	6 henger/cylinders 50Hz

* Az egyfázisú kimenet a teljes kimenő teljesítmény 1/3-a. / The single phase output is only 1/3 of total power.

CIKKSZ/ART. NYITOTT OPEN FRAME	CIKKSZ/ART. HANGSZ.BURK. SOUNDPROOF CANOPY	Motor henger-űrtartalom Displacement (cm3)	Hűtő folyadék Coolant capacity l	Üzemanyag tartály Fuel tank capacity l	Üzemanyagfogyasztás 100% terhelésnél (l/óra) Fuel consumption at 100% load (l/hour)	Méretek nyitott kivitel Dimensions open mm	Méretek búrkolt kivitel Dimensions canopy mm	Súly nyitott/ búrkolt kivitel Weight open/ canopy kg
LT-EGM-000024	000025	1.400	5.8	46	3.5	1510x900x980	1630x760x1115	480 / 665
LT-EGM-000026	000027	2.500	10	77.5	6.4	1510x900x980	1900x900x1120	505 / 786
LT-EGM-000028	000029	3.800	10	93	9.0	1810x950x1020	2200x950x1250	650 / 870
LT-EGM-000030	000031	3.800	10	93	9.0	1810x950x1020	2200x950x1250	690/1000
LT-EGM-000032	000033	4.100	10	93	11	1810x950x1020	2200x950x1320	770 / 1045
LT-EGM-000034	000035	2.500	10	77.5	6.4	1510x900x980	1900x900x1120	505 / 786
LT-EGM-000036	000037	3.800	10	93	9.0	1810x950x1020	2200x950x1250	690 / 1000
LT-EGM-000038	000039	4.100	10	93	11	1810x950x1020	2200x950x1320	770 / 1045
LT-EGM-000040	000041	4.200	12	180	16	1995x950x1360	2500x950x1520	950 / 1160
LT-EGM-000042	000043	4.200	12	180	18	1995x950x1365	2500x950x1520	995 / 1200
LT-EGM-000044	000045	4.800	12	180	18	1995x950x1325	2500x950x1500	995 / 1200
LT-EGM-000046	000047	6.870	24	245	24	2395x1000x1410	3400x1000x1700	1160 / 1520
LT-EGM-000048	000049	6.870	24	245	28	2395x1000x1410	3400x1000x1700	1220 / 1580

VILÁGÍTÓ TORONY
LIGHTING TOWER

MOZGATHATÓ ÉS RÖGZÍTETT VILÁGÍTÓ TORONY

MOBILE AND FIXED LIGHTING TOWER

- Nagy felületek megvilágítására a legkülönbözőbb alkalmazásokhoz
- Könnyen szállítható és gyorsan mozgatható az állítható kerekeknek köszönhetően (mozgó változat)
- Nagy megbízhatóság és gazdaságosság az alkalmazott LED technológiának köszönhetően

- For lighting large areas in multiple applications
- Easy to transport and fast handling thanks to the steering wheels (mobile version)
- Fuel economy and reliability thanks to LED technology

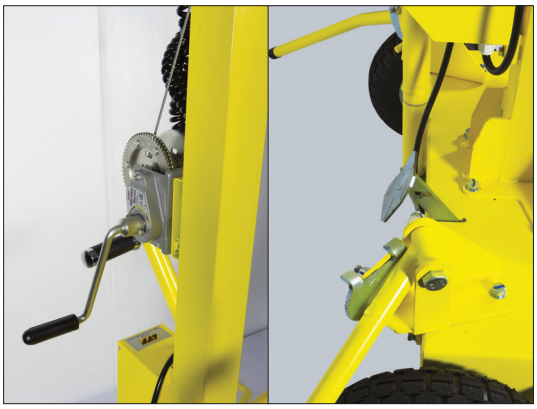

CIKKSZÁM / **ART.**		LT-EGM-000050
MŰSZAKI ADATOK / **TECHNICAL DATA**		
Max. magasság / **Max height**	**m**	5,2
Felállítás / **Elevation system**		kézi / manual
LED világítás / **Spotlights**	**W**	4 x 150
LED élettartama / **Useful life LED**	**h**	3000
Max. bevilágított felület / **Max coverage**	**m²**	2500
Kerekek / **Wheels**		gumiabroncsok/pneumatic
Kerekeken mozgatható / **Movement on wheels**		IGEN / yes
Alap méretei / **Platform measures**	**mm**	700x600x570
Szekrény méretei / **Box measures**	**mm**	1550x990x590
Súly / **Weight**	**kg**	150

LTF S.p.A.

Magyarországi képviselet/forgalmazó: BestOF Kft.
Tel. +36 1 200 2822 +36 1 391 6990

H-1029 Budapest, Arany János utca 9/B

info@bestofkft.hu -
www.BestOFkft.hu