



MaxX[®]

A **VILÁG** első számú
MÁGNESES EMELŐJE
egyedülálló erő és minőség



5

ÉV GARANCIA

TECNOMAGNETE[®]



Vasanyagok emelésének és mozgatásának legpraktikusabb, legbiztonságosabb és leggazdaságosabb eszköze. Több, mint 150.000 db működő egység a világon mindenütt és számos ipari területen igazolja a kiváló megfelelőségét.

EGYEDÜLÁLLÓ:

- **Koncentrált, összpontosított erő és teljesítmény**
A "semleges koszorújú" mágneskör meggátolja szórt mágneses fluxus kialakulását tehát a közeli terhek nem kívánatos odavonzását.

- **Masszív kivitel és megbízhatóság**
MaxX egész darabból van kimunkálva, nincsenek hegesztések sem csavarok, ereje nagy és időben állandó, valamint élettartama hosszú.

- **Teljes biztonság**
Mindenegyes darab, egyenként le van ellenőrizve: minden emelőt teherpróba alá vetnek a névleges teherbírásnál 3-szor nagyobb próbateherrel.



Egyetlen kezelő képes a teher mozgatására, felülről rögzítve és mozgatva azt, elkerülve annak deformálását és sérülését. A munkaterület optimalizálása a tevékenység tökéletesen ergonómikus és nagy biztonságban történő végzését jelenti.



Széleskörű megoldások

MaxX különböző típusai rendelhetők, teherbírás szerint 125Kg-tól 2000Kg-ig, kis vastagságú terhek emelésére kifejlesztett, kialakított külön TG változatok rendelhetők.


Lapos, sík terhek

Típus	Teherbírás Max kg	Vastagság min. mm	Hosszúság Max mm
MaxX 125	125	20	1000
MaxX 250	250	20	1500
MaxX 500	500	25	2000
MaxX 1000	1000	40	3000
MaxX 1500	1500	45	3000
MaxX 2000	2000	55	3000
<hr/>			
MaxX 300 E	300	20	1500
MaxX 600 E	600	25	2000
<hr/>			
MaxX TG 150	150	8	1500
MaxX TG 300	300	10	2000


Hengeres terhek

Típus	Teherbírás Max kg	Vastagság min. mm	Hosszúság Max mm	ØÁtmérő Max mm
MaxX 125	50	10	1000	300
MaxX 250	100	10	1500	300
MaxX 500	200	15	2000	400
MaxX 1000	400	25	3000	450
MaxX 1500	600	30	3000	500
MaxX 2000	800	35	3000	600
<hr/>				
MaxX 300 E	150	10	1500	300
MaxX 600 E	250	15	2000	400
<hr/>				
MaxX TG 150	50	8	1500	240
MaxX TG 300	100	10	2000	290


Tömegek és méretek

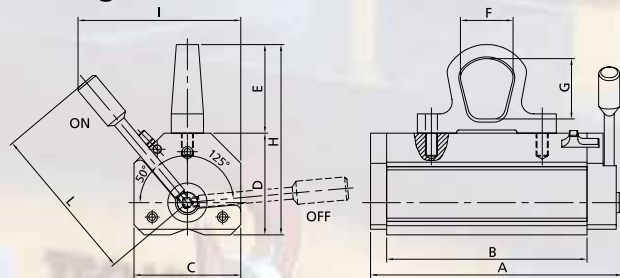


Típus	Súly kg	Méretek mm									
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
MaxX 125	3,7	121	76	79	79	66	30	44	145	132	137
MaxX 250	6	189	143	79	79	63	35	43	142	130	137
MaxX 500	15	250	199	106	101	88	52	60	189	165	170
MaxX 1000	36	342	284	133	131	88	52	60	219	225	240
MaxX 1500	66	383	316	166	171	122	64	87	293	330	377
MaxX 2000	80	457	390	166	171	122	64	87	293	330	377
MaxX 300 E	6	189	143	79	79	63	35	43	142	130	137
MaxX 600 E	15	250	199	106	101	88	52	60	189	165	170
MaxX TG 150	6	189	170	79	87	63	35	43	150	130	137
MaxX TG 300	16	250	230	106	101	88	52	60	189	165	170




MaxX 125




MaxX 250




MaxX 300 E




MaxX 500




MaxX 600 E



MaxX 1000




MaxX 1500



MaxX 2000



MaxX TG 150



MaxX TG 300

Tartozékok, kiegészítők



Műszaki jellemzők


MFB 500	Hosszúság Max (mm)	Szélesség Max (mm)	Teherbírás lapon (kg)	Teherbírás hengeren (kg)
2 MaxX 250	3000	1500	400	200
2 MaxX 300 E	3000	1500	500	200
2 MaxX TG150	3000	1500	200	100
2 MaxX TG 300	3000	1500	500	250

MFB 2000	Hosszúság Max (mm)	Szélesség Max (mm)	Teherbírás lapon (kg)	Teherbírás hengeren (kg)
2 MaxX 500	3000	1500	800	400
2 MaxX 600 E	3000	1500	900	500
2 MaxX 1000	3000	1500	1500	750
2 MaxX 1500	3000	1500	2000	1000
2 MaxX 2000	3000	1500	2000	1000

MFB - MaxX Fix Gerenda

Nagy méretű terhek vízszintes mozgatójához használhatóak.

A MaxX összes típusa alkalmazható MFB-n
A két horog közötti standard távolságot könnyen ki lehet választani a kialakított 5 közül.

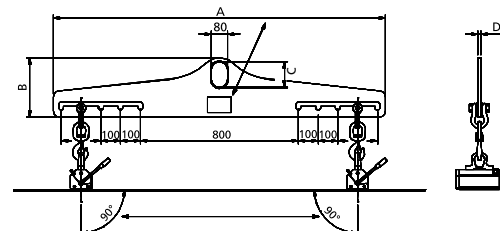

Méret- és súlyadatok

	MFB 500	MFB 2000
A (mm)	1680	1900
B (mm)	300	415
C (mm)	150	160
D (mm)	15	18
Tömeg (kg)	37	75



TECNOMAGNETE®

a piacvezető teljes mágnessége

TECNOMAGNETE képviselő,
regionális szerviz centrum:
BESTOF Kft.

Tel.: +36 1 200 2822, +36 1 391 6990

Fax: +36 1 398 73 40

e-mail: info@bestofkft.com

www.bestofkft.com

Leányvállalatok:

Kína
TECNOMAGNETE SHANGHAI R.O.

Franciaország
TECNOMAGNETE S.A.R.L.

Németország
TECNOMAGNETE GmbH

Japán
TECNOMAGNETE Ltd.

USA - Amerikai Egyesült Államok
TECNOMAGNETE Inc.

Distributor/Forgalmazó: BestOF Kft.
H-1029 Budapest, Arany János utca 9/B.
tel: +36 1 200 28 22, +36 1 391 6990
fax: +36 1 398 73 40
www.BestOFKft.com
info@bestofkft.com

mágneses vonzerő - magnetic attraction



Műszaki jellemzők


	MVS 250	MVS 500	MVS 1000
Lap max hossza (mm)	800	1000	1000
Lap max magassága (mm)	550	700	800
Max teherbírás (kg)	180	350	700

Méret- és súlyadatok

	MVS 250	MVS 500	MVS 1000
A (mm)	803	976	1075
B (mm)	265	300	332
C (mm)	110	140	140
D (mm)	100	160	160
Tömeg (kg)	10	18	19

MVS - MaxX Vertical System

Lapok függőleges mozgására az
MVS könnyen alkalmazható a különböző méretekhez
megváltoztatva a rögzítő csapok pozícióit.
Az MVS különböző típusai felelnek meg a
következő MaxX típusokhoz MaxX 250/300E (MVS 250)-
MaxX 500/600E (MVS 500) - MaxX 1000 (MVS 1000).

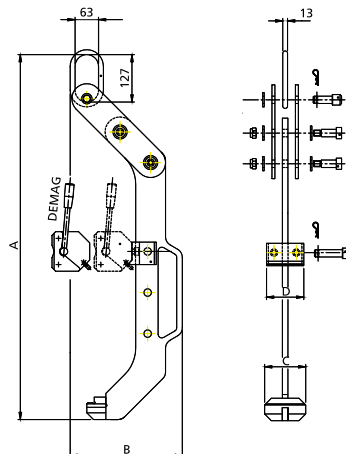

NEMZETKÖZI
SZABADALOM

Innovatív és technológiai alapjai, valamint
nagyobb ereje és teljesítménye tették a MaxX
emelőket a vasanyagú terhek mágneses mozgatója
területnek az alap-, referenciatermékkévé.